




Návod na výměnu čipu pro kompatibilní kazety HP 415A X, HP 207A X, Canon 055

1. Odstranění přepážky

odlamovacím nožem nebo kleštičkami odstraňte přepážku viz obrázky.

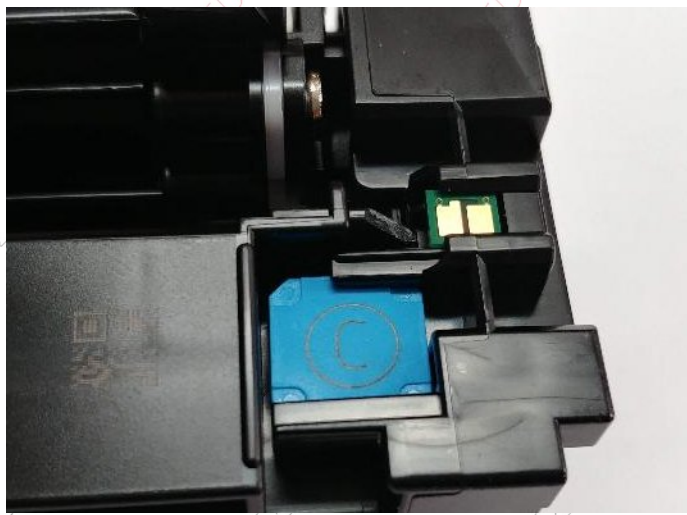

2. Vysuňte opatrně čip – zapamatujte si polohu čipu viz obrázky

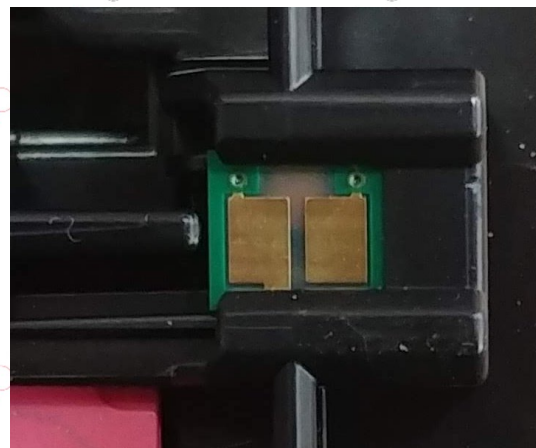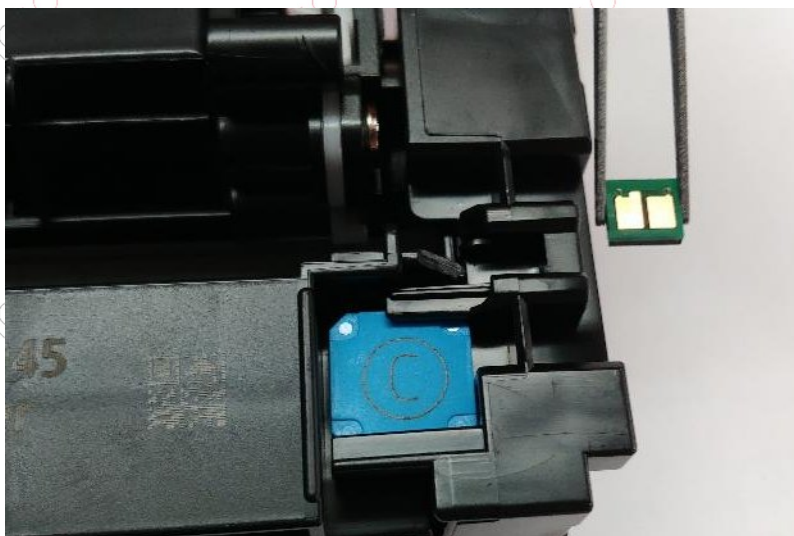

3. Vložte čip do kompatibilní kazety

vsuňte čip na správné místo a zatačte až do konce, důležitá je správné otočení čipu viz obrázky

